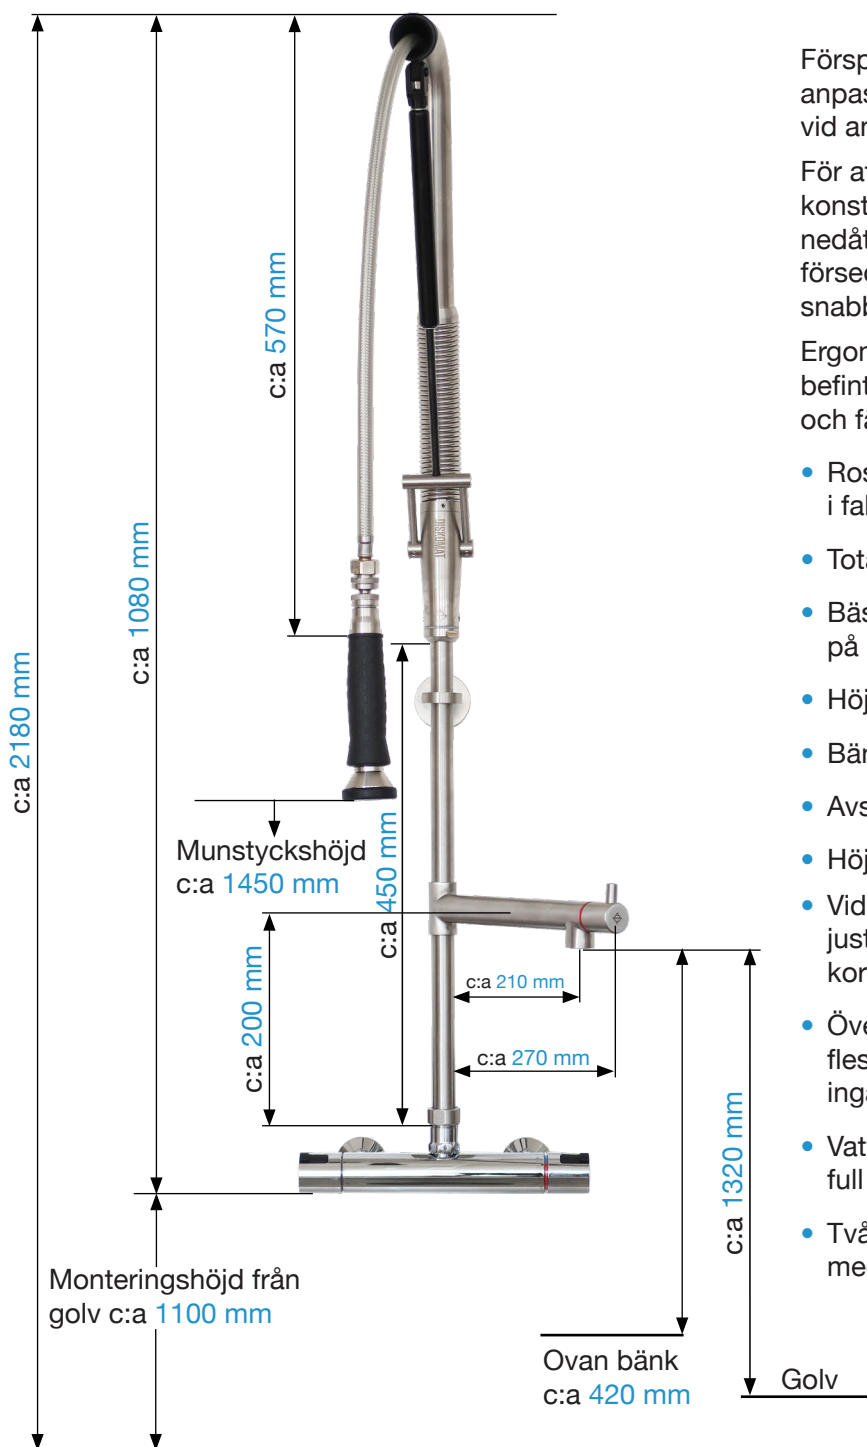


DISKOMAT
modern diskhantering

Ergoman[®] Förspolningsdusch



Ergoman förspolningsdusch Produktinformation



Förspolningsdusch Ergoman är tillverkad och anpassad för optimal ergonomi och funktion, vid användning i första hand inom storkök.

För att **undvika belastningsskador** är Ergoman konstruerad så att man endast drar handduschen nedåt vid spolning (vilar armen). Den är också försedd med mjukstängande ventil och vår ledade snabbkoppling till munstycket.

Ergoman är **lätt att montera** utan större ingrepp på befintlig anläggning. Den monteras på blandare och fästes mot vägg eller stänkplåt.

- Rostfritt utförande. Testad 1,6 miljoner gånger i fabriken.
- Total höjd från golv c:a 2180 mm.
- Bästa ergonomi erhålles vid en blandarhöjd på c:a 1100 mm över golv.
- Höjd ovan blandare c:a 1080 mm.
- Bänkhöjd 850 ± 50 mm.
- Avstånd från vägg 35 – 165 mm.
- Höjd: munstycke från golv c:a 1450 mm.
- Vid en befintligt monterad blandare kan man justera munstycks höjden med hjälp av en kortare slang, längd 800 mm.
- Övergångsnippel $\frac{3}{4}"/\frac{1}{2}"$, för anpassning till de flesta på marknaden förekomande blandare, ingår i leveransen.
- Vattenflöde: 12 l/min. vid 3 bars tryck vid full öppning.
- Två av modellerna har en extra slang, 1000 mm, med snabbkoppling.

Förspolningsdusch Ergoman inkl. blandare

I paketet ingår:

- Förspolningsdusch med väggfäste.
- Termostatblandare 160cc med vägg fäste/fäste bassängbana.
- Stigrör med utkastare, övergångsnippel, ledad snabbkoppling mellan slang och duschhandtag.
- Option - extra slang 1000 mm med snabbkoppling.

Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman **inklusive blandare 160cc**

Art. nr 522V10BB	Ergoman med fäste bassängbana med 1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 522V10BV	Ergoman med fäste vägg med 1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 522V20BB	Ergoman med fäste bassängbana med 1000+1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 522V20BV	Ergoman med fäste vägg med 1000+1000 mm slang inkl. blandare

Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman **exklusive blandare**

Art. nr 522V10	Ergoman med 1000 mm slang exkl. blandare
Art. nr 522V20	Ergoman med 1000+1000 mm slang exkl. blandare

Serviceinstruktioner

Skanna QR-koden och se gärna våra instruktionsvideor för mer information.

Alt. se på vår hemsida <https://www.diskomat.se/produkt/forspolningsdusch-ergoman-komplett-med-blandare/>



1. Montering förspolningsdusch



2. Byte trycktätningstift



3. Byte ventilpaket kran



4. Montering termostatblandare bassängbana



5. Montering termostatblandare vägg



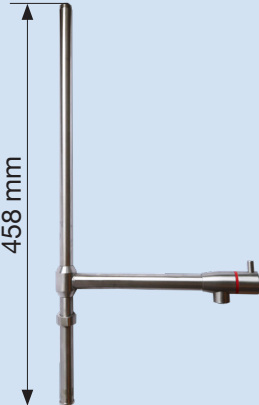


6. Byte slang



7. Byte styrarm med gaffelstycke (gasfjäder)



Reservdelar

	Duschslang Art. nr. 522C Längd = 800 mm (RSK nr 8461476) Art. nr. 522D Längd = 1000 mm (RSK nr 8461477) Art. nr. 522D2 Längd = 1250 mm (RSK nr 8461478)		Stigrör Art. nr 522E Längd = 343 mm (RSK nr 8461479) Art. nr 522E2 Längd = 243 mm (RSK nr 8461480)
	Gastrycksdämpare Art. nr. 522G Gaffelhuvud i plast Version 3		Stigrör med utkastare Art. nr 522E4 Längd = 458 mm
	Trycktätningstift Art. nr n422F Version 1 Fyrkant ventilhus Art. nr n422F-10 Version 2 Cylinderformad ventilhus Art. nr 522F Version 3		
	Duschhandtag Komplett med sil Art. nr 522I (RSK nr 8461483)		
	Sil duschhandtag Komplett med sil Art. nr 522IA		Övergångsnippel Art. nr 522A Inv. 1/2" Utv. 3/4" (RSK nr 8461474)
	Styrarm med gaffelstycke Art. nr n422 G2 Version 2 Gaffelhuvud i plast Type B		Väggfäste Art. nr 522B Längd = 35 - 165 mm (RSK nr 8461475)
	Styrarm med gaffelstycke Art. nr n422 G Version 1-2 Gaffelhuvud i stål Type A		Snabbkoppling Art. nr 522R Ombyggnadssats
	Blandare med väggfäste Art. nr 5022CNBV		Kulled mellan slang & handtag Art. nr 522O (RSK nr 8461488)
	Blandare för bassängbana Art. nr 5022CNBB		Utkastare Art. nr 522T (RSK nr 8461491)
	Förlängningskit Art. nr 522K (RSK nr 8461484)		Utkastare utdragbar Art. nr 522TA Längd = 350 - 600 mm
	Armaturfett, 7 ml Art. nr 522S		Tätningssats Art. nr n422J Version 1 (RSK nr 8461496)
	Ventilhus Art. nr 522Q (RSK nr 8461499)		