


DISKOMAT
modern diskhantering

Ergoman[®] Förspolningsdusch



Ergoman förspolningsdusch Produktinformation

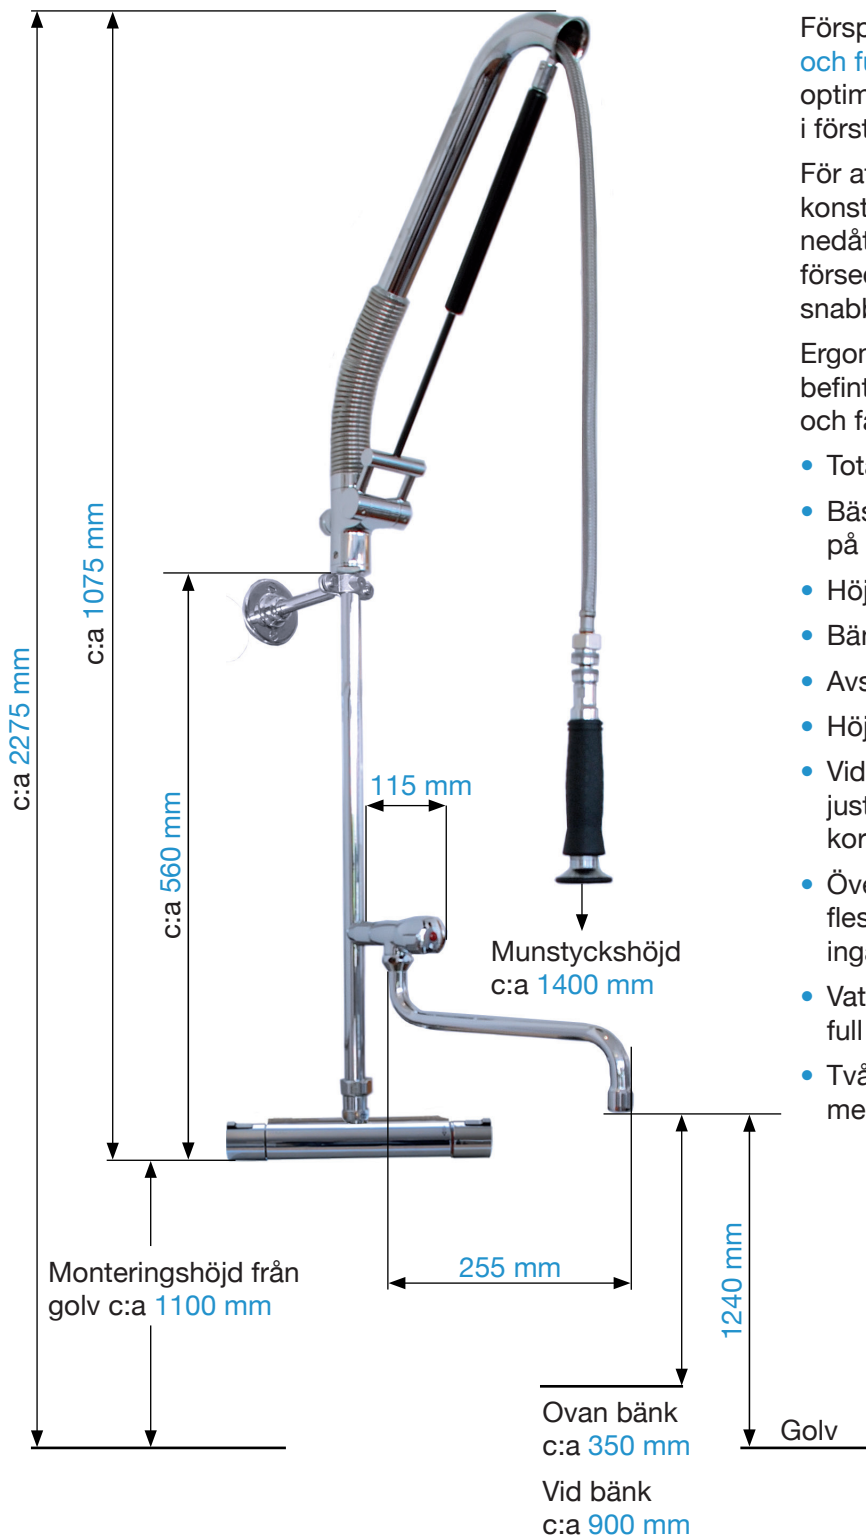

Förspolningsdusch Ergoman är både ergonomisk och funktionell. Den är tillverkad och anpassad för optimal ergonomi och funktion, vid användning i första hand inom storkök.

För att **undvika belastningsskador** är Ergoman konstruerad så att man endast drar handduschen nedåt vid spolning (vilar armen). Den är också försedd med mjukstängande ventil och vår ledade snabbkoppling till munstycket.

Ergoman är **lätt att montera** utan större ingrepp på befintlig anläggning. Den monteras på blandare och fästes mot vägg eller stänkplåt.

- Total höjd från golv c:a 2275 mm.
- Bästa ergonomi erhålles vid en blandarhöjd på c:a 1100 mm över golv.
- Höjd ovan blandare c:a 1075 mm.
- Bänkhöjd 850 ± 50 mm.
- Avstånd från vägg 35 – 165 mm.
- Höjd: munstycke från golv c:a 1400 mm.
- Vid en befintligt monterad blandare kan man justera munstycks höjden med hjälp av en kortare slang, längd 800 mm.
- Övergångsnippel $\frac{3}{4}"/\frac{1}{2}"$, för anpassning till de flesta på marknaden förekomande blandare, ingår i leveransen.
- Vattenflöde: 12 l/min. vid 3 bars tryck vid full öppning.
- Två av modellerna har en extra slang, 1000 mm, med snabbkoppling.



Förspolningsdusch Ergoman inkl. blandare

I paketet ingår:

- Förspolningsdusch med väggfäste.
- Termostatblandare 160cc med vägg fäste/fäste bassängbana.
- Stigrör med utkastare, övergångsnippel, ledad snabbkoppling mellan slang och duschhandtag.
- Option - extra slang 1000 mm med snabbkoppling.

Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman **inklusive blandare 160cc**

Art. nr 422V-10BB - RSK nr 8461470	Ergoman med fäste bassängbana med 1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 422V-10BV - RSK nr 8461471	Ergoman med fäste vägg med 1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 422V-20BB - RSK nr 8461472	Ergoman med fäste bassängbana med 1000+1000 mm slang inkl. blandare
Art. nr 422V-20BV - RSK nr 8461473	Ergoman med fäste vägg med 1000+1000 mm slang inkl. blandare

Beställningsnummer förspolningsdusch Ergoman **exklusive blandare**

Art. nr 422V-10 - RSK nr 8461492	Ergoman med 1000 mm slang exkl. blandare
Art. nr 422V-20 - RSK nr 8461493	Ergoman med 1000+1000 mm slang exkl. blandare

Serviceinstruktioner



1. Lossa sprinten vid fjäderhållaren med en 2,5 mm insexnyckel.
2. Lyft upp fjäderhållaren.
3. Lossa muttern och byt ut slang.
4. Sätt på fjäderhållaren.
5. Skruva fast sprinten igen.




Byte av duschslang

Art. nr 422 C: Slang L= 800 mm
Art. nr 422 D: Slang L= 1000 mm
Art. nr 422 D-2: Slang L= 1250 mm

Version 2




Version 1



Byte av trycktätningssstift

1. Lossa täckbrickan.
2. Ta bort det gamla trycktätningssstiftet.
3. Smörj in det nya trycktätningssstiftet med lite fett.
4. Sätt in det nya trycktätningssstiftet.
5. Skruva på täckbrickan.

Reservdelar

	Duschslang Art. nr 422 C Längd = 800 mm (RSK nr 8461476) Art. nr 422 D Längd = 1000 mm (RSK nr 8461477) Art. nr 422 D-2 Längd = 1250 mm (RSK nr 8461478)		Stigrör Art. nr 422 E Längd = 420 mm (RSK nr 8461479) Art. nr 422 E-2 Längd = 300 mm (RSK nr 8461480)
 54 mm  56,5 mm	Trycktätningstift Art. nr 422 F <i>Version 1</i> (RSK nr 8461494) Art. nr 422 F-10 <i>Version 2</i> (RSK nr 8461495)		Stigrör med utkastare Art. nr 422 E-3 Längd = 515 mm (RSK nr 8461481)
	Duschhandtag Komplett med sil Art. nr 422 I (RSK nr 8461483)		Övergångsnippel Art. nr 422 A Inv. 1/2" Utv. 3/4" (RSK nr 8461474)
	Sil duschhandtag Komplett med sil Art. nr 422 I a		Väggfäste Art. nr 422 B Längd = 35 - 165 mm (RSK nr 8461475)
	Oring Art. nr 422 I b		Snabbkoppling Art. nr 422 R Ombyggnadssats
	Sil Art. nr 422 I c		Kulled mellan slang & handtag Art. nr 422 O (RSK nr 8461488)
	Låsring Art. nr 422 I d		Utkastare Art. nr 422 T (RSK nr 8461491)
	Styrarm och gaffelstycke Art. nr 422 G (RSK nr 8461482)		Utkastare utdragbar Art. nr 422 T A Längd = 350 - 600 mm
	Blandare med väggfäste Art. nr 5022CNBV		Förlängningskit Art. nr 422 K (RSK nr 8461484)
	Blandare för bassängbana Art. nr 5022CNBB		Armaturfett, 7ml Art. nr 422 S
	Ventilhus Art. nr 422 Q (RSK nr 8461499)		Tätningssats Art. nr 422 J (RSK nr 8461496)