

## Fast torkbana med rullar. För tunneldiskmaskin el. 90° kurva



### Specifikation

#### ► Funktion

Torkbana med rullar för ackumulering och torkning av diskgoods i diskkorg.

#### ► Egenskaper/Design

Robust torkbana med kullagrade rullar i löstagbara sektioner med avloppsanslutning G 1 1/2" R i bänkskivan för enklare rengöring. Sista sektionen är öppen mot användaren för att underlätta flytt av korg till korgvagn. Helsvetsad stomme i rostfritt stål med avlopp, ändlägesbrytare och ställbara fötter. Plats för 2-6 diskkorgar. Anpassad för tunneldiskmaskiner och 90° kurva.

#### ► Dimension

Längd: Se kapacitet  
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm  
Arbets höjd: 875 ± 25 mm

#### ► Kapacitet/Art. nr

Antal korgar	Längd (mm)	Art. nr
2	1060	465D-2
3	1585	465D-3
4	2110	465D-4
5	2635	465D-5
6	3160	465D-6

#### ► Rengöring


Rengörs dagligen med allrengöringsmedel.

#### ► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla

## Utsvängbar torkbana med rullar. För 180° kurva

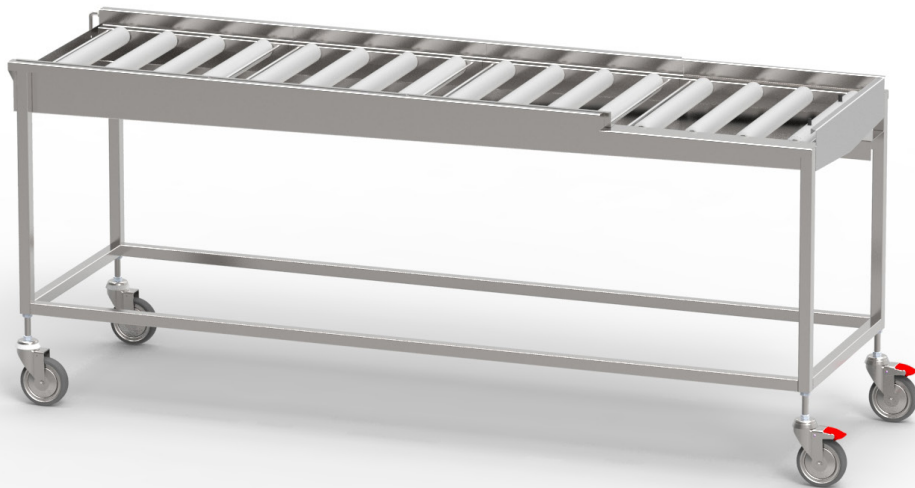

### Specifikation

#### ► Funktion

Torkbana med rullar för ackumulering och torkning av diskgodis i diskorg.

#### ► Egenskaper/Design

Robust torkbana med kullagrade rullar i löstagbara sektioner med avloppsanslutning G 1 1/2" R i bänkskivan för enklare rengöring. Sista sektionen är öppen mot användaren för att underlätta flytt av korg till korgvagn. Torkbanan har fyra ställbara länkhjul med Ø125mm, varav två med broms. Helsvetsad stomme i rostfritt stål med avlopp och ändlägesbrytare. Plats för 2-6 diskorgar. Anpassad för 180° kurva.

#### ► Dimension

Längd: Se kapacitet  
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm  
Arbets höjd: 850 ± 50 mm

#### ► Kapacitet/Art. nr

Antal korgar	Längd (mm)	Art. nr
2	1060	460-2
3	1585	460-3
4	2110	460-4
5	2635	460-5
6	3160	460-6

#### ► Rengöring

Rengörs dagligen med allrengöringsmedel.

#### ► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla

## Fast torkbana med rullar. För huvdiskmaskin



### Specifikation

#### ► Funktion

Torkbana med rullar för ackumulering och torkning av diskgoods i diskkorg.

#### ► Egenskaper/Design

Robust torkbana med kullagrade rullar i löstagbara sektioner med avloppsanslutning G 1 1/2" R i bänkskivan för enklare rengöring. Sista sektionen är öppen mot användaren för att underlätta flytt av korg till korgvagn. Helsvetsad stomme i rostfritt stål med avlopp och ställbara fötter. Plats för 2-6 diskkorgar. Anpassad för huvdiskmaskin.

#### ► Dimension

Längd: Se kapacitet  
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm  
Arbets höjd: 895 ± 25 mm

#### ► Kapacitet/Art. nr

Antal korgar	Längd (mm)	Art. nr
2	1060	466-2
3	1585	466-3
4	2110	466-4
5	2635	466-5
6	3160	466-6

#### ► Rengöring

Rengörs dagligen med allrengöringsmedel.

#### ► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla